Drehkondensatoren
für Hochleistungs-Antennenanpasgeräten und HF Endstufen

Leistungs-Drehkondensator C300
Kapazität:25-340 pF
Spannungsfest 3 kV
Abmessungen: ca. 200x75x95 mm
Kugelgelagerte Achse: 6 mm
Keramikisolation
Geeignet für Antennentuner

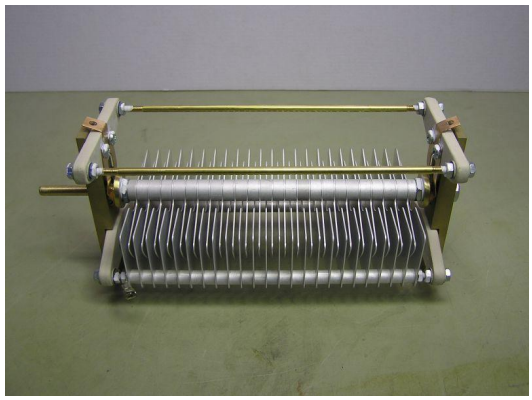

Leistungs-Drehkondensator C500
Kapazität:27-500 pF
Spannungsfest 2.5 kV
Abmessungen: ca. 200x75x95 mm
Kugelgelagerte Achse:6 mm
Keramikisolation
Geeignet für Antennentuner

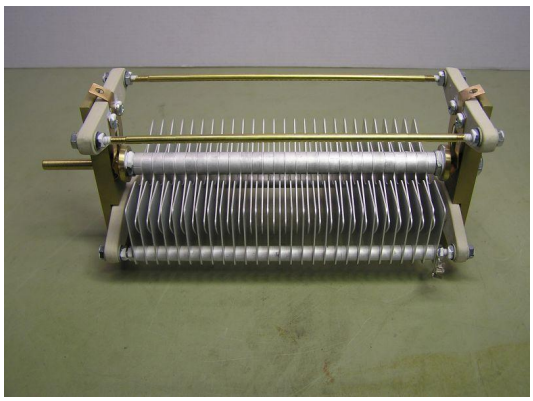

Leistungs-Drehkondensator C740
Kapazität:20-340+20-340 pF
Spannungsfest 2 kV
Abmessungen: ca. 195x75x95 mm
Kugelgelagerte Achse:6 mm
Keramikisolation
Geeignet für Antennentuner

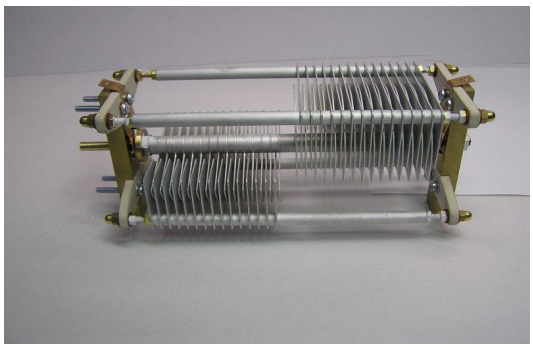

Leistungs-Drehkondensator C1200
Kapazität:1200 pF
Spannungsfest 1.5 kV
Abmessungen: ca. 185x75x95 mm
Kugelgelagerte Achse:6 mm
Keramikisolation
Geeignet für Antennentuner

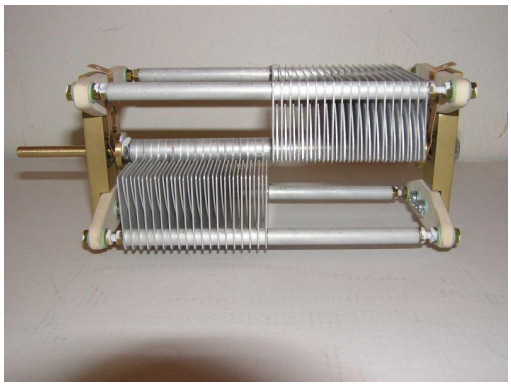

Drehkondensatoren C tech
für Hochleistungs-Antennenanpasgeräten und HF Endstufen

Leistungs-Drehkondensator C180
Kapazität: 20-180 pF
Spannungsfest 4 kV
Abmessungen: ca. 200x75x95 mm
Kugelgelagerte Achse: 6 mm
Keramikisolation
Geeignet für Antennentuner

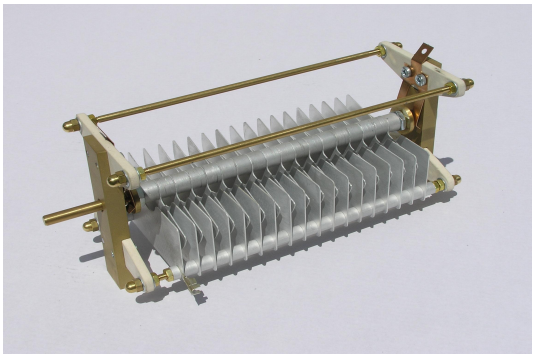

Leistungs-Drehkondensator C940
Kapazität:60-940 pF
Spannungsfest 2 kV
Abmessungen: ca. 247x75x95 mm
Kugelgelagerte Achse: 6 mm
Keramikisolation
Geeignet für HF Endstufe

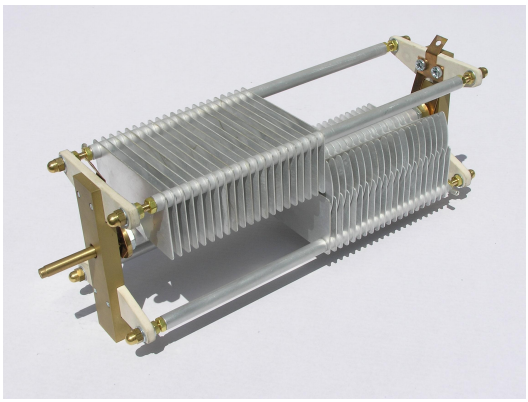

Leistungs-Drehkondensator C740
Kapazität: 40-700 pF
Spannungsfest 2 kV
Abmessungen: ca. 200x75x95 mm
Kugelgelagerte Achse: 6 mm
Keramikisolation
Geeignet für HF Endstufe

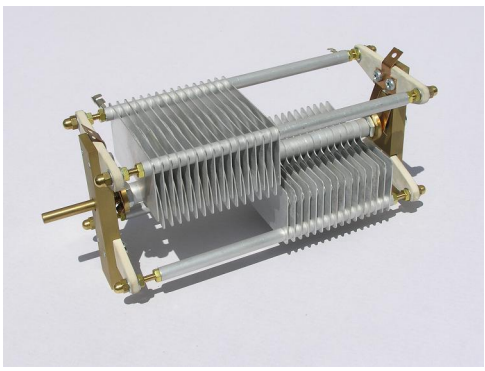

Leistungs-Drehkondensator C140+80
Kapazität: 20-140+80 pF
Spannungsfest 4 kV
Abmessungen: ca. 247x75x95 mm
Kugelgelagerte Achse: 6 mm
Keramikisolation
Geeignet für HF Endstufe

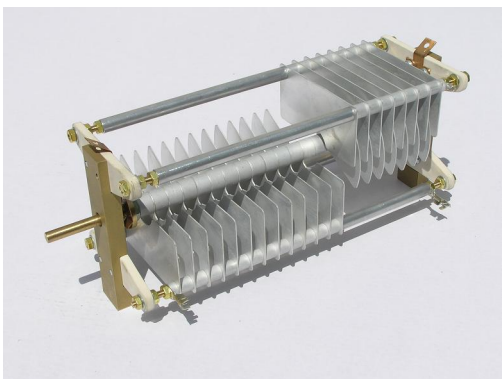

Drehkondensatoren
für Hochleistungs-Antennenanpasgeräten und HF Endstufen

Leistungs-Drehkondensator C320
Kapazität: 25-320 pF
Spannungsfest 3 kV
Abmessungen: ca.200x75x95 mm
Kugelgelagerte Achse: 6 mm
Keramikisolation
Geeignet für Antennentune

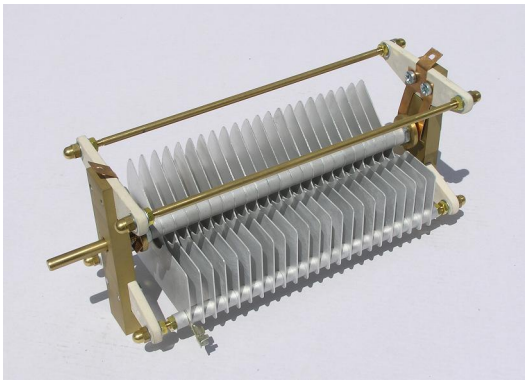

Leistungs-Drehkondensator C450
Kapazität: 30-450 pF
Spannungsfest 3 kV
Abmessungen: ca.247x75x95 mm
Kugelgelagerte Achse: 6 mm
Keramikisolation
Geeignet für Antennentuner

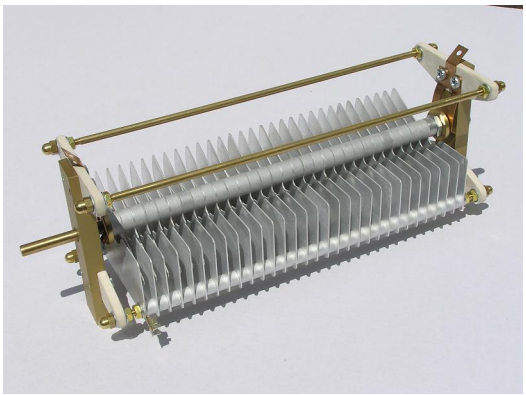

Leistungs-Drehkondensator 140+60
Kapazität: 20-140+60 pF
Spannungsfest 4 kV
Abmessungen: ca.200x75x95 mm
Kugelgelagerte Achse: 6 mm
Keramikisolation
Geeignet für HF Endstufe

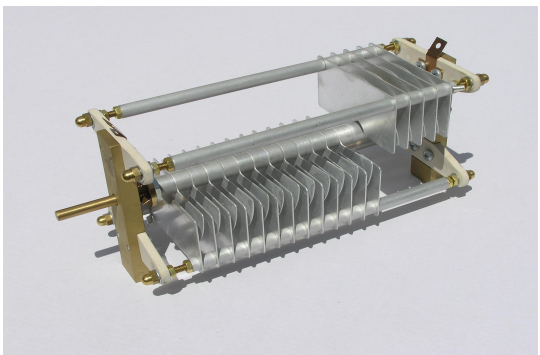
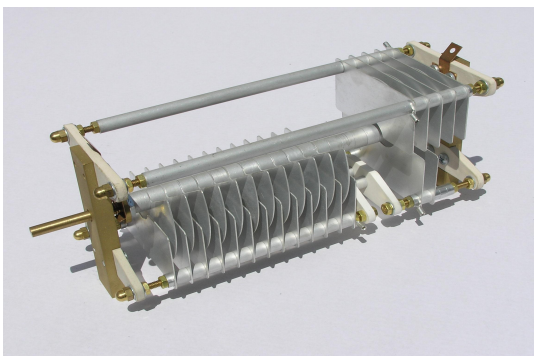
Leistungs-Drehkondensator C140+60+30
Kapazität: 20-140+60+30
Spannungsfest 4 kV
Abmessungen: ca.225x75x95 mm
Kugelgelagerte Achse: 6 mm
Keramikisolation
Geeignet für HF Endstufe+50 Mhz